

MALETÍN-AC 468151.070

BLOQUE UNIVERSAL DE ACUMULADORES



Este artículo sirve para ser utilizado como parte de cualquier dispositivo de inhibición radioelectrónica de la serie «PELENA».




El conjunto está compuesto por un maletín-AC, un cable de carga para la red de 220V, un cable de conexión y una guía de operación.





PARTICULARIDADES

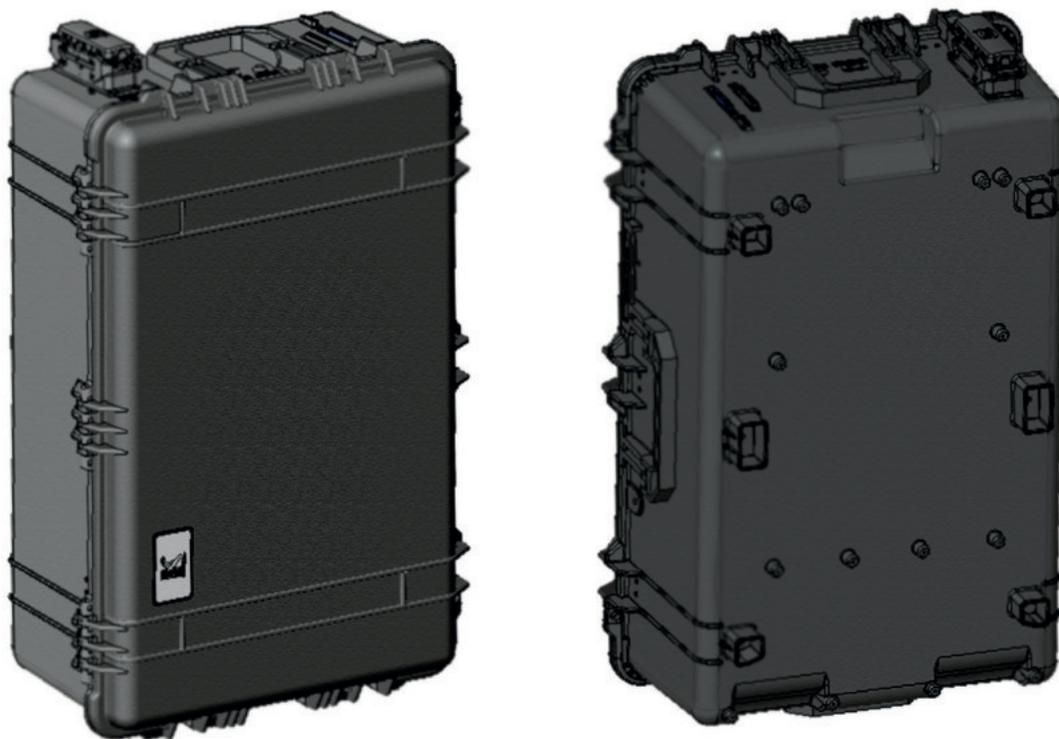

- Alta capacidad, superior a 110 A/h.
- Fácil instalación y uso.
- Sin rasgos de identificación.
- Puede funcionar con la temperatura ambiente desde menos 20 hasta +40 °C.
- Temperaturas límite durante el almacenamiento: 40 bajo cero/+50 °C.

Voltaje de salida (se define por el cliente):

14.4 ± 2.4 or 28.8 ± 8.8 V

Tensión de carga:

220 (+22, -33) V

Corriente de descarga:

superior a 100 A

Peso:

inferior a 40 kg